



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

Nr. _____ Prot.

KORÇË, më _____.____.2026

Relacion

Projekt restaurimi

"Restaurimi i monumentit të Themistokli Gërmenjit, Korçë"





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

PERMBAJTJA

1.VENDNDODHJA	3
2.ANALIZA HISTORIKO-ARKITEKTONIKE E MONUMENTIT	4
2.1 Të dhëna historike dhe arkitektonike	4
2.2 Teknikat e konstruksionit.....	4
3.DOKUMENTIMI FOTOGRAFIK DHE GRAFIK.....	5
4.GJENDJA E MONUMENTIT	10
4.1 Dëmtimet dhe shkaqet.....	10
4.2 Ndërhyrjet konservuese dhe restauruese.....	10



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

1.VENDNDODHJA

Kategoria : Monument Kulture i Kategorisë I (Statuja)

Shpallur : Me vendim NR. 6-DT.15.01.1963 me institucion të shpalljes "Rektorati I Universitetit shtetëror"

Gjinia : Vepra arti të luajtshme


Vendndodhja : Blv. "Republika", bashta Th.Gërmenji, Korçë

Monumenti i patriotit të shquar Themistokli Gërmenji ndodhet përgjate bulevardit kryesor të qytetit, Bulevard "Republika" në lulishten me të njejtin emër, e cila ndodhet në zonën karakteristike të Korçës. Ky monument është i gjithi derdhur në bronz.

VENDNDODHJA E KORÇES



POZICIONI I MONUMENTEVE NE ZONEN E MBROJTUR

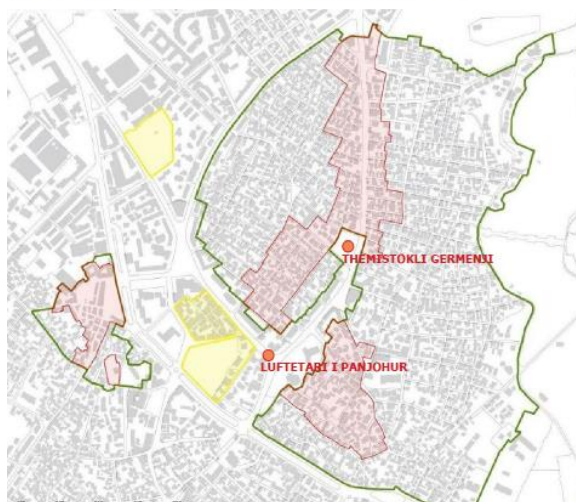

VENDNDODHJA E MONUMENTEVE/ ORTOFOTO





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË**

2. ANALIZA HISTORIKO – ARKITEKTONIKE E MONUMENTIT

2.1. Të dhëna historike dhe arkitektonike

Ky monument është shpallur objekt Monument Kulture i Kategorisë së Parë me vendim Nr.6, dt. 15.01.1963.

Statuja e patriotit të shquar Themistokli Gërmenji ngrihet mbi një bazament me pllaka guri, kurse i gjithë monumenti është i derdhur i gjithi në bronz.



2.2. Teknikat e konstruksionit

Monumenti i derdhur i gjithi në bronz, mbështetet mbi një bazament i veshur me pllaka graniti. Shtrimi i hapësirës në të cilën ndodhet monumenti, është e shtruar me kalldrëm.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

3. DOKUMENTIMI FOTOGRAFIK DHE GRAFIK





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË



oksidimi i monumentit nga kushtet atmosferike

demtime te pllakave per shkak te kohes dhe kushteve atmosferike
(pllaka jo origjinale)



- demtime te pllakave per shkak te kohes dhe kushteve atmosferike
- nderhyrje me llac cemento mbi pllake guri
(pllaka jo origjinale)



- demtime te pllakave per shkak te kohes dhe kushteve atmosferike
- nderhyrje me llac cemento mbi pllake guri per te mbushur hapësirat midis pllakave
(pllaka jo origjinale)



- demtime te pllakave per shkak te kohes dhe kushteve atmosferike
- shpëlarje e materialit lidhës midis pllakave
- demtim i pllakave ne pjeset anësore te tyre
(pllaka jo origjinale)


Shenim- Pas heqjes se pllakave ekzistuese do te verifikohet nese poshte pllakave ka mbetje te blloqeve te gurit origjinal dhe nese lind nevoja te ndryshohet projekti ne baze te gjetjeve, si dhe te kihet parasysh qe eshte vendvarrimi

NDERHYRJET: Nderhyrja qe do te realizohet eshte riberja e bazamentit te monumentit te patriotit Themistokli Gërmenji me blloqe guri si origjinali, riprodhimi i relieveve sipas fotove origjinale dhe vendosja e ndriçimit.




REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

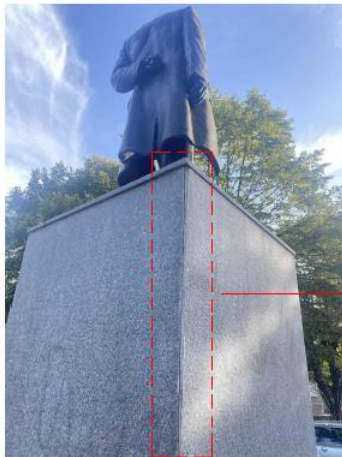

- shpëlarje e materialit lidhes midis pllakave
 - demtim i pllakave ne pjeset anesore te tyre
- (pllaka jo origjinale)

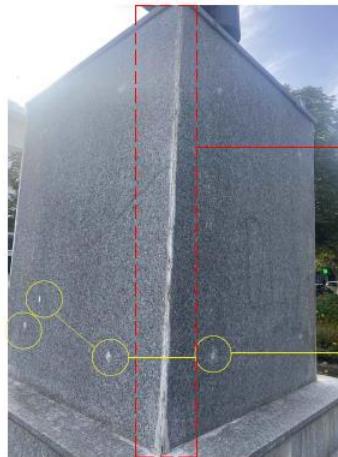


- shpëlarje e materialit lidhes midis pllakave
- demtim i pllakave ne pjeset anesore te tyre

- nderhyrje te gabuara ne pllaka,mbushje me llac cemento
- (pllaka jo origjinale)



- shpëlarje e materialit lidhes midis pllakave
 - demtim i pllakave ne pjeset anesore te tyre
 - shkarje te pllakes
- (pllaka jo origjinale)

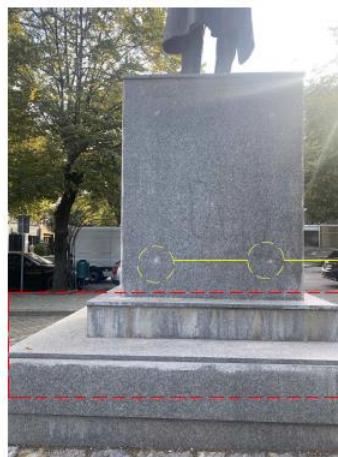

- nderhyrje te gabuara ne pllaka,mbushje me llac cemento

- demtime te pllakave per shkak te kohes dhe kushteve atmosferike
- (pllaka jo origjinale)


Shenim- Pas heqjes se pllakave ekzistuese do te verifikohet nese poshte pllakave ka mbetje te blloqeve te gurit origjinal dhe nese lind nevoja te ndryshohet projekti ne baze te gjetjeve, si dhe te kihet parasysh qe eshte vendvarrimi

NDERHYRJET: Nderhyrja qe do te realizohet eshte riberja e bazamentit te monumentit te patriotit Themistokli Germenji me blloqe guri si origjinali, riprodhimi i relievave sipas fotove origjinale dhe vendosja e ndricimit.




REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

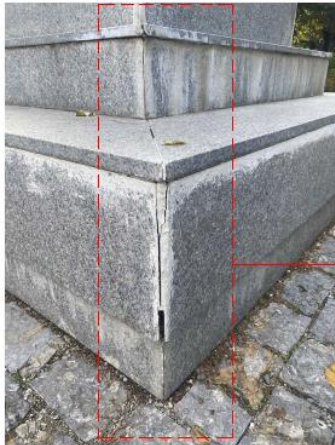


- shpëlarje e materialit lidhes midis pllakave
 - demtim i pllakave ne pjeset anesore te tyre
- (pllaka jo origjinale)

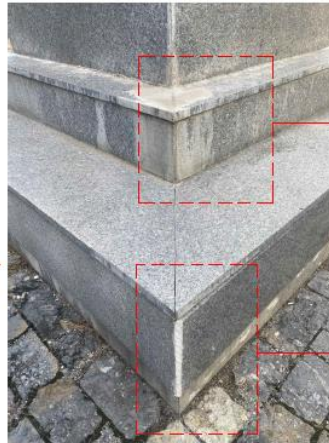


- demtime te pllakave per shkak te kohes dhe kushteve atmosferike
- nderhyrje me llac cemento mbi pllake guri per te mbushur hapesirat midis pllakave

(pllaka jo origjinale)

- nderhyrje e gabuar me llac cemento

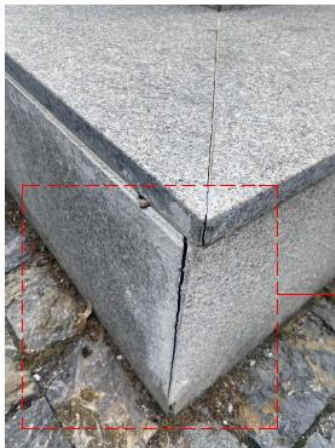

- shpëlarje e materialit lidhes midis pllakave
 - demtim i pllakave ne pjeset anesore te tyre
 - shkarje te pllakes
- (pllaka jo origjinale)

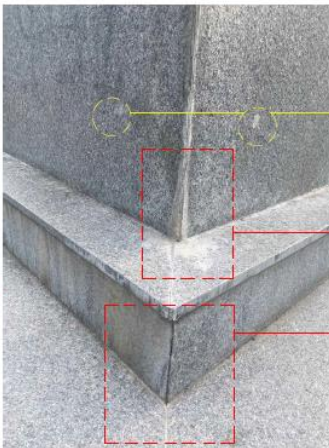

- nderhyrje te gabuara ne pllaka,mbushje me llac cemento

- nderhyrje me llac cemento mbi pllake guri per te mbushur hapesirat midis pllakave

- shpëlarje e materialit lidhes dhe demtim i qosheve per shkak te kushteve atmosferike
- (pllaka jo origjinale)


Shenim- Pas heqjes se pllakave ekzistuese do te verifikohet nese poshte pllakave ka mbetje te blloqeve te gurit origjinal dhe nese lind nevoja te ndryshohet projekti ne baze te gjetjeve, si dhe te kihet parasysh qe eshte vendvarrimi

NDERHYRJET: Nderhyrja qe do te realizohet eshte riberja e bazamentit te monumentit te patriotit Themistokli Gërmenji me blloqe guri si origjinali, riprodhimi i relieveve sipas fotove origjinale dhe vendosja e ndricimit.




REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

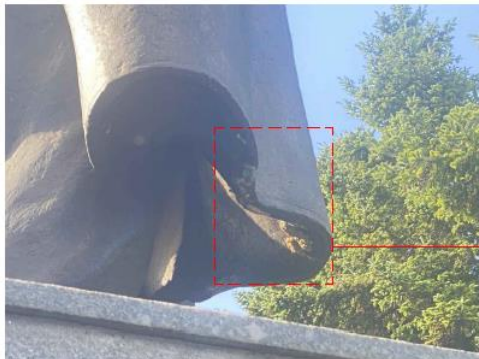

- krijim i myshqeve per shkak te lageshtires
- pastrimi i statujes nga myshqet

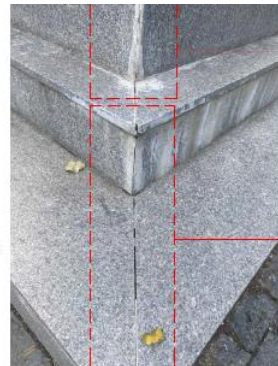

- nderhyrje e gabuar me llac cemento

- shpelarje e materialit lidhes dhe demtim i qoshëve per shkak te kushteve atmosferike
(pllaka jo origjinale)



- krijim i myshqeve per shkak te lageshtires
- pastrimi i statujes nga myshqet



Shenim- Pas heqjes se pllakave ekzistuese do te verifikohet nese poshte pllakave ka mbetje te blloqeve te gurit origjinal dhe nese lind nevoja te ndryshohet projekti ne baze te gjetjeve, si dhe te kihet parasysh qe eshte vendvarrimi

NDERHYRJET: Nderhyrja qe do te realizohet eshte riberja e bazamentit te monumentit te patriotit Themistokli Gërmenji me blloqe guri si origjinali, riprodhimi i relieveve sipas fotove origjinale dhe vendosja e ndricimit.

Foto të evidentimit të demtimeve të monumentit



MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

4. GJENDJA E MONUMENTIT

4.1. Dëmtimet dhe shkaqet

Monumenti I Themistokli Gërmenjit është një monument I cili ka nevojë për restaurim dhe për këtë është realizuar projekti i restaurimit i hartuar nga DRTK Korçë. Sipas dokumentacionit grafik dëmtimet në të kanë ardhur si pasojë e kushteve atmosferike, pranisë së lagështirës ndërhyrjeve të gabuara, si dhe nga amortizimit ndër vite. Gjendja e tij paraqitet jo e mirë, nga ku kemi evidentuar dëmtimet dhe ndërhyrjet, bashkangjitur dhe me imazhet ilustruese.

Dëmtimet janë :

- Oksidim I materialit dhe krijimi I myshqeve për arsye të lagështirës
- Krijim I çarjeve anësore në pllakat e gurit për shak të shpëlarjes së materialit lidhës dhe shkëputjes së pllakave
- Ndërhyrje e gabuar me mbushje me llaç çimento në sipërfaqe të pllakës së gurit
- Dëmtim I pllakave për shkak të kohës dhe kushteve atmosferike
- Shpëlarje e materialit lidhës midis pllakave

4.2. Ndërhyrjet konservuese dhe restauruese

Ndërhyrjet e propozuara janë :

Ndërhyrja që do të realizohet është ribërja e bazamentit të monumentit të patriotit Themistokli Gërmenji me blloqe quri si origjinali, riprodhimi I relieveve sipas fotove origjinale dhe vendosja e ndriçimit.

- Sondazh (per verifikimin e pllakatave dhe themeleve pas heqjes se veshjes me pllaka)

Përpara fillimit me punimet restauruese do të bëhen sondazhe për të verifikuar gjëndjen e gurëve. Veshja me pllaka graniti do të cmontohet me kujdes. Do të kryhen matje të gurëve ekzistues dhe verifikimi i gjëndjes së tyre, në bazë të matjeve do të bëhet riprodhimi i gurëve në formë blloku sipas përmasave origjinale.

- Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 (restaurim bazamenti)

Përfshihet heqja e gurëve të mëdhenj në bazament dhe rivendosjen e tyre në të njëjtat pozicione, restaurimin e muraturës në pjesën fundore të bazamentit dhe në pjesë të caktuara ku është e nevojshme, duke mos ndryshuar teknikën e restaurimit.

- Restaurim shtrese kalldrëmi 15-20 cm mbi shtresë llaç M-25 dhe mbushje me rërë e fugave



**MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË**

Në pjesët ku është nevoja do të restaurohen gurët e kalldrëmit ekzistues dhe të konsolidohen. Në pjesët ku mungojnë gurët të plotësohen me gurë të njëjtë si ekzistues në formë, ngjyrë dhe përmasë. Restaurimi i kalldrëmit do realizohet me gurë të njëjtë si origjinali të cilët do vendosen mbi shtresë llaçi 3 cm dhe më pas sipër tyre do bëhet mbushja e fugave me rërë.

- Restaurimi i shtatores të Themistokli Gërmenjit

-Largimi i pluhurit

-Heqja e dyllit të vjetër me solucion përkatës

-Trajtimi me acid nitrik

-Tonimi me solucion përkatës Sulfur Amoni Braun S

-Dyllosja

Ky proces pune përfshin të gjitha punimet që kryhen për trajtimin e monumentit dhe restaurimin e tij. Zërat janë si më sipër, është shumë e rëndësishme që gjatë zbatimit të kihet kujdes që secili nga proceset e punës të kryhet mekanikisht me radhën e përcaktuar si dhe me lëndë specifike të shënuara.

Për restaurimin e kësaj vepre është e domosdoshme punimet të kryhen nga mjeshtrë skulptor të cilët kanë përvojë në trajtimin dhe restaurimin e veprave të artit.

Ky proces përfshin pastrimin e monumentit në mënyrë mekanike për largimin e pluhurit,, fërkimin me kujdes për largimin e papastërtive dhe myshqeve të krijuara dhe përgatitjen për lyerje me material specifik për mbrojtje nga dëmtimet nga kushtet atmosferike. Pastrimi përfshin të gjithë sipërfaqen në të gjitha detajet që monumenti ka dhe në pjesën e poshtme. Pas pastrimit do të kryhet trajtimi me acid nitrik, tonimi me solucion përkatës Sulfur Amoni Braun S dhe dyllosja me qëllim mbrojtjen e saj.

- Gdhendje guri si origjinali,
F.V Gure masiv i gdhendur si origjinali për formimin e bazamentit,

Përmasimi real do të bëhet pas sondazheve në brendësi të veshjes me pllaka dhe materiali i gurit të përdorur do të jetë gur vendi si origjinali.

- Pllakatat anesore si origjinali (reliev me bronz) modelimi artistik dhe realizimi në bronz (2 copë) (bazamenti) +shkronjat (KORCA, T) si dhe montimi në vend

Ky proces përfshin modelimin artistik të relieveve sipas fotove origjinale me përmasa 60 cm 80 cm sic dallohen nga foto apo 50 cm*70 cm përmasa të cilat do të verifikohen dhe nga matjet apo sondazhet në vend. Materiali do të jetë bronz, ky proces përfshin modelimin e*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

relieveve dhe derdhjen në bronz. Më pas do të bëhet montimi në vend i tyre në vendet e caktuara në gurët anësorë.


- Punime elektrike (vendosje ndricues shtyllë)

Ky proces pune përfshin punime elektrike dhe pajisje për ndriçimin e monumentit, i cili propozojmë të jetë i drejtuar nga ana e shtatores i vendosur në 2 shtylla elegante të montuara pranë lulishtes dhe spotet në pjesën e bazamentit. Për zgjidhjen e kësaj duhet të hartohet një projekt - preventiv nga specialistët përkatës të fushës, pasi DRTKK nuk ka inxhinier elektrikë, por ka dhënë një propozim si mund të ndriçohet monumenti, bazuar në cmimet e tregut.

- Tabelë informuese ku do të vendosen dhe emrat e kontribuesve

Kjo tabelë do të ketë në përmbajtje përshkrimin e tabelës ekzistuese dhe në pjesën e pasme do të ketë listën e donatorëve, kontribuesve.

Bashkangjitur specifikimeve emrat e kontribuesve.

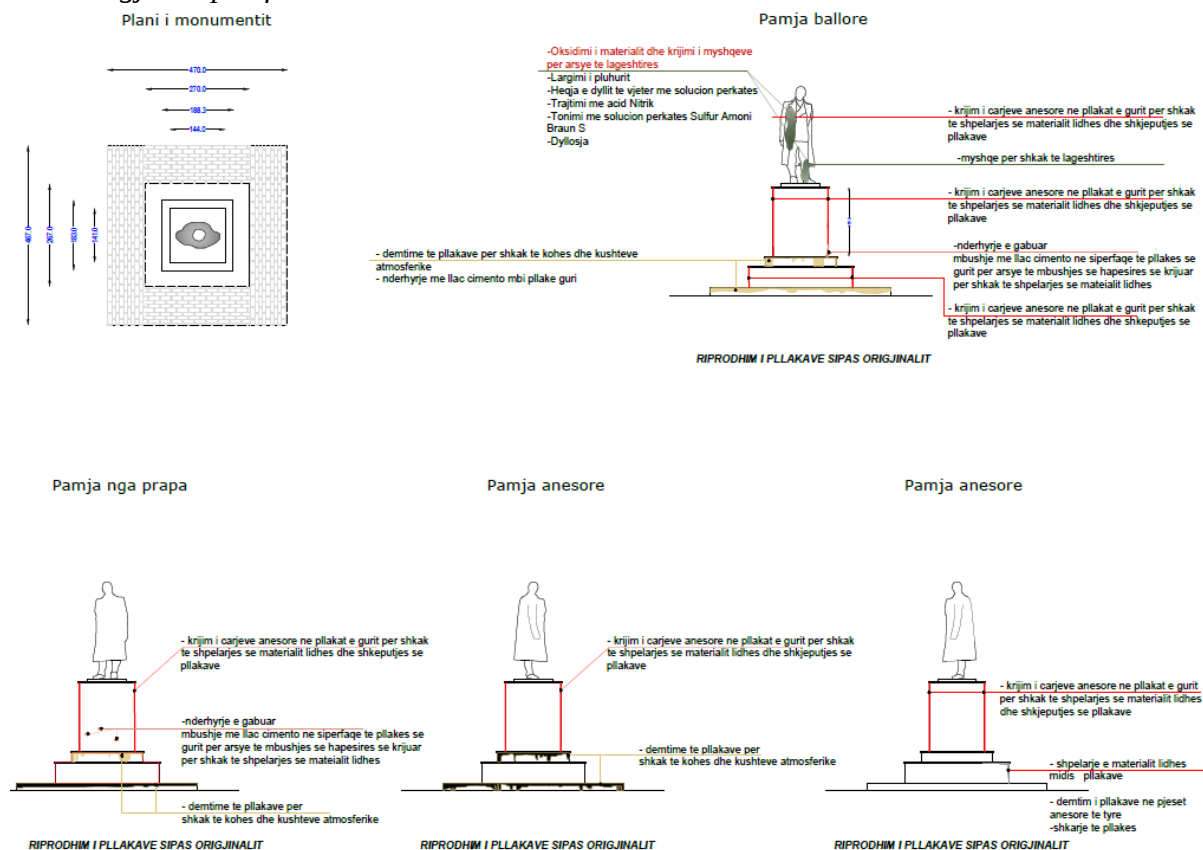

Shenim- Pas heqjes se pllakave ekzistuese do te verifikohet nese poshte pllakave ka mbetje te blloqeve te gurit origjinal dhe nese lind nevoja te ndryshohet projekti ne baze te gjetjeve, si dhe te kihet parasysh qe eshte vendarrimi

NDERHYRJET: Nderhyrja qe do te realizohet eshte riberja e bazamentit te monumentit te patriotit Themistokli Gërmenji me blloqe guri si origjinali, riprodhimi i relievve sipas fotove origjinale dhe vendosja e ndriçimit.




REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

*Tabela historike /Emrat e
kontribuesve sipas detajimit në
specifikime teknike*



Foto arkivi Mirgen Shamli

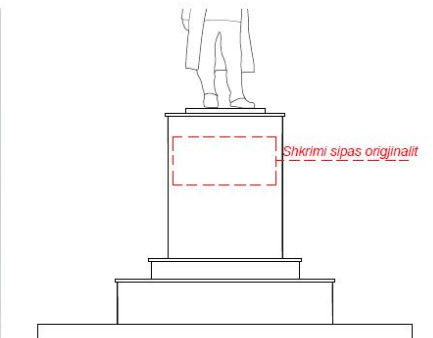

PUNIME DËRDHJE RELIEVI NË BRONZ
BAZUAR NË PERMASAT E ORIGJINALIT
(përcaktimi i dimensioneve pas sondazhit të kryer në vend)



Foto arkivi Mirgen Shamli





REPUBLIKA E SHQIPËRISË


**MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE KORÇË

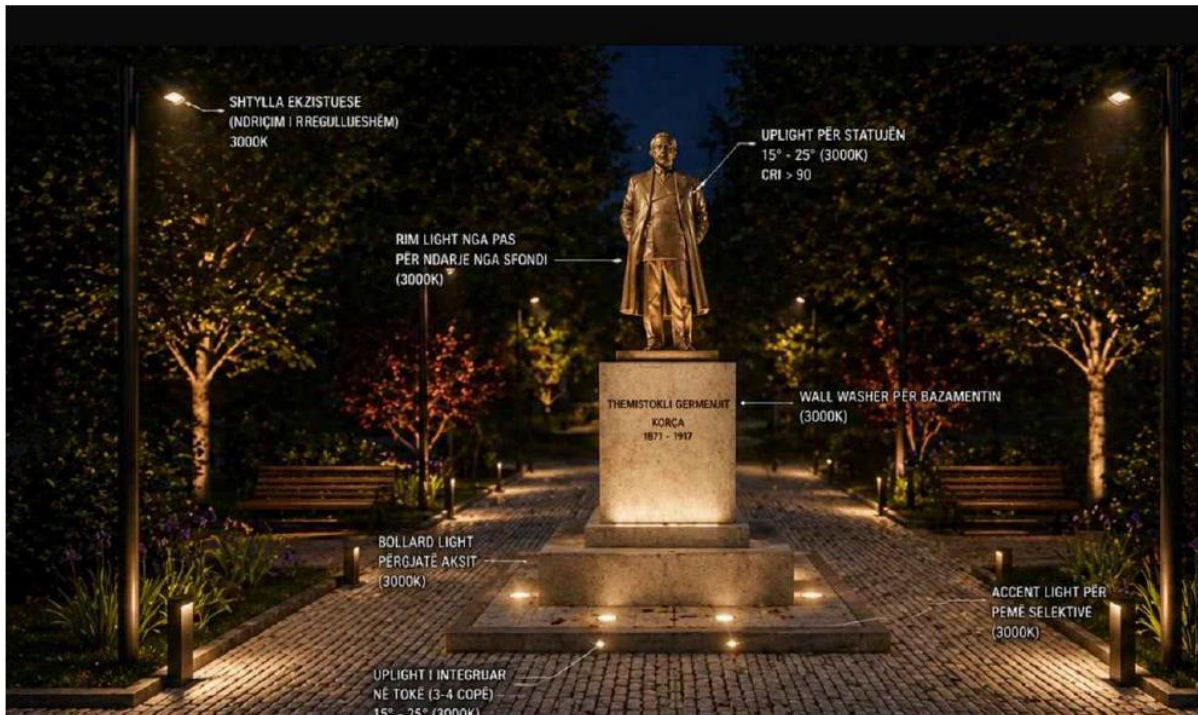

Projekti i propozuar për ndricimin e monumentit të Themistokli Gërmenjit përfshin vendosjen e dy shtyllave elegante të montuara pranë lulishtes dhe spotet të jenë të vendosura në pjesën e bazamentit. Për zgjidhjen e tij, duhet të hartohet një projekt-preventiv nga specialistet përkatës të fushës, pasi DRTK Korce, nuk ka inxhinier elektrik, por ka dhënë një projekt propozim si mund të ndricohet monumenti, bazuar në cmimet e tregut.

Shënim- Pas heqjes së pllakave ekzistuese do të verifikohet nëse poshtë pllakave ka mbetje të blloqeve të qurit origjinal dhe nëse lind nevoja të ndryshohet projekti në bazë të gjetjeve, si dhe të kihet parasysh që është vendvarrimi.

Relatoi :

Ark. Bruna Arkaxhiu

Ing.Xhuljana Avdolli

